



วิธีนำ Modem 81XXr, 88XXr+ ไปใช้กับผู้ใช้บริการอื่น

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2
***** หมายเหตุ หากใช้บรอกการ Modem กับทาง TT&T ให้ใช้ Password เป็น TTT *****

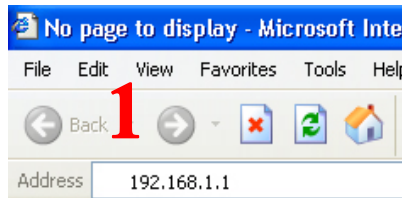

2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบกับหน้าจอ **Home** ให้ทำการคลิกที่คำว่า **Quick Configuration** เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ต้องการดังรูป

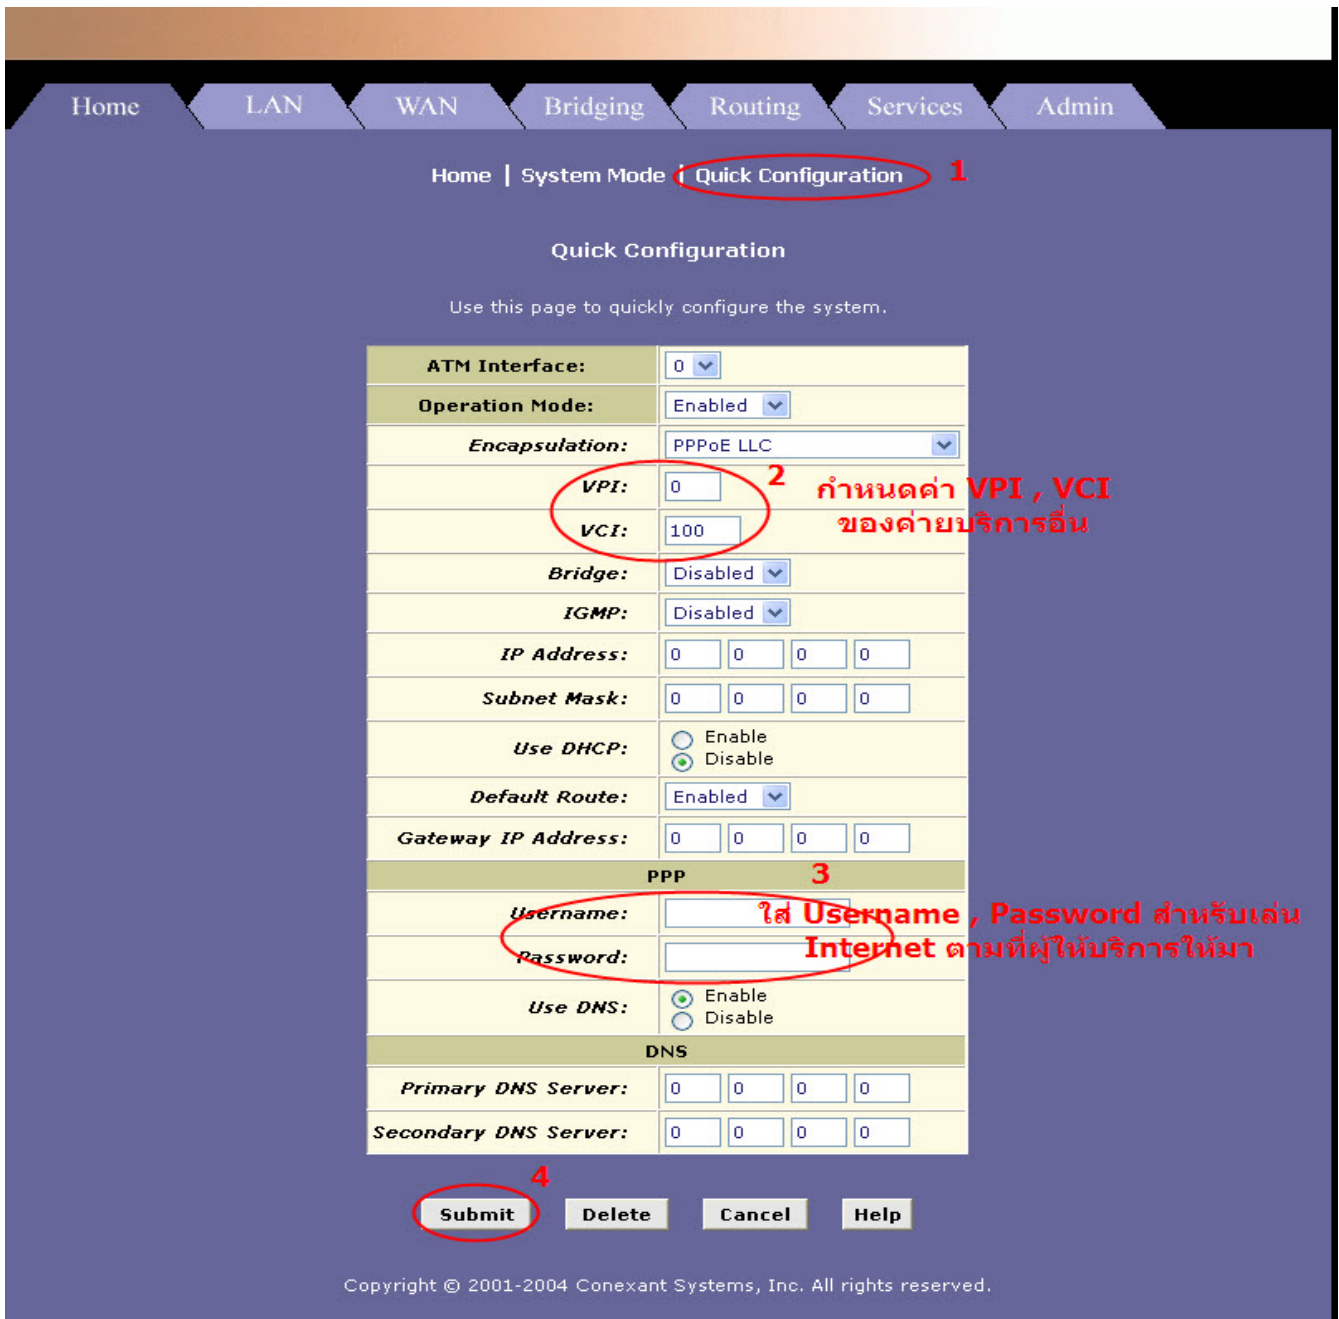

Home | System Mode | **Quick Configuration** 1

Quick Configuration

Use this page to quickly configure the system.

ATM Interface:	0
Operation Mode:	Enabled
Encapsulation:	PPPoE LLC
VPI:	0
VCI:	100
Bridge:	Disabled
IGMP:	Disabled
IP Address:	0 0 0 0
Subnet Mask:	0 0 0 0
Use DHCP:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Default Route:	Enabled
Gateway IP Address:	0 0 0 0
PPP 3	
Username:	
Password:	
Use DNS:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
DNS	
Primary DNS Server:	0 0 0 0
Secondary DNS Server:	0 0 0 0


2 กำหนดค่า VPI, VCI ของค่ายบริการอื่น

3 ใส่ Username, Password สำหรับเล่น Internet ตามที่ผู้ให้บริการให้มา

4 Submit

Copyright © 2001-2004 Conexant Systems, Inc. All rights reserved.

3. เมื่อทำการคลิก **Submit** แล้วให้คลิกเมนู **Admin** ที่อยู่ด้านบน แล้วให้ทำการคลิกที่คำว่า **Commit & Reboot** แล้วทำตามขั้นตอนในรูป

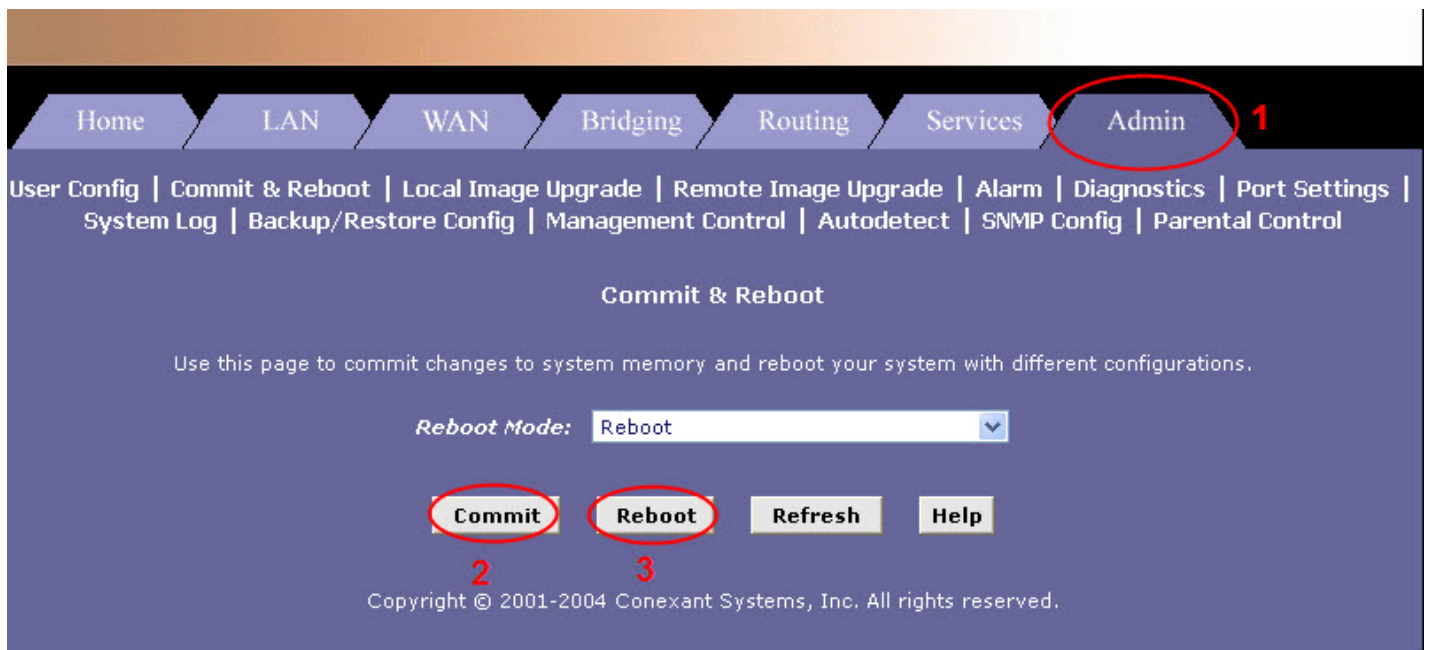

END