



วิธีการตั้งค่า Forward Port X7822m


1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

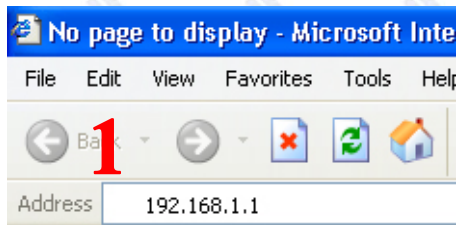


2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** ให้ทำการคลิกที่คำว่า **Advance Setup** เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ต้องการดังรูป

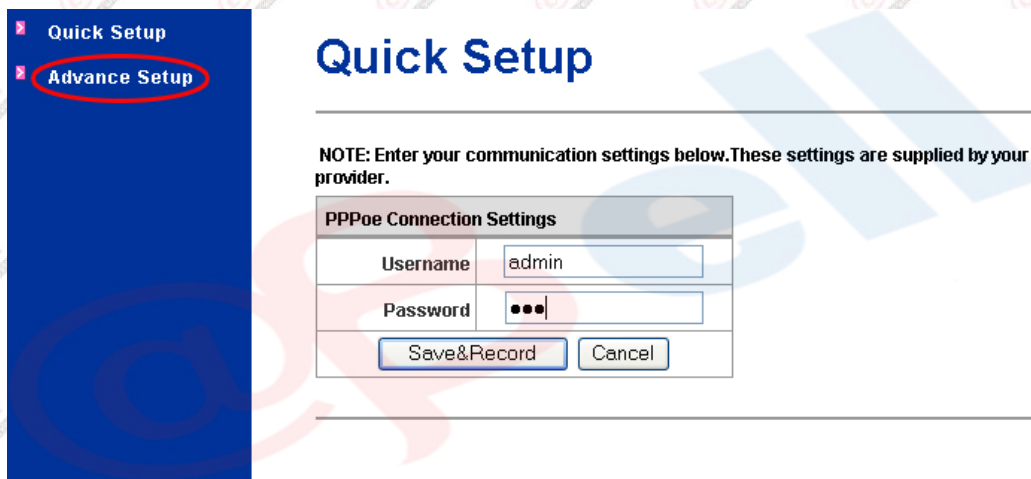


3. หน้าจอจะปรากฏ เป็น **Modem Status** ให้ทำการเลือกไปที่เมนูทางด้านซ้าย ที่ **Advanced Settings** จากนั้นเลือกที่เมนูย่อย **NAPT** จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าต่างของ **NAPT Configuration** จากนั้นให้คลิกที่คำว่า **Virtual Server** ดังรูป

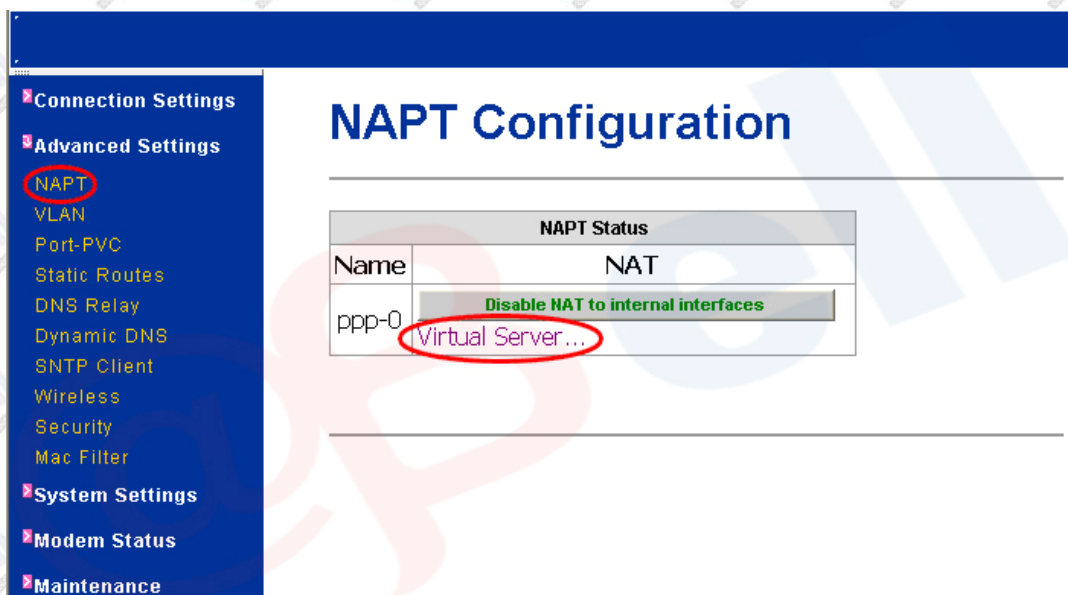

4. เมื่อคลิกที่คำว่า **Virtual Server** แล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนไป ให้คลิกที่คำว่า **Add Reserved Mapping** ตามที่วงกลมไว้ดังรูป

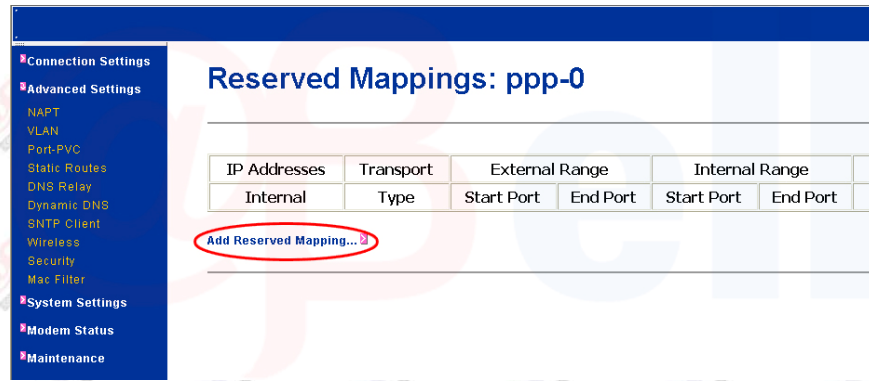

5. เมื่อคลิกที่คำว่า **Add Reserved Mapping** หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเข้าสู่การกำหนดค่า **IP Address** ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ ทำ **Forward** และ **Port** ที่ต้องการจะ **Forward** ออกไป ซึ่งหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาดังรูป

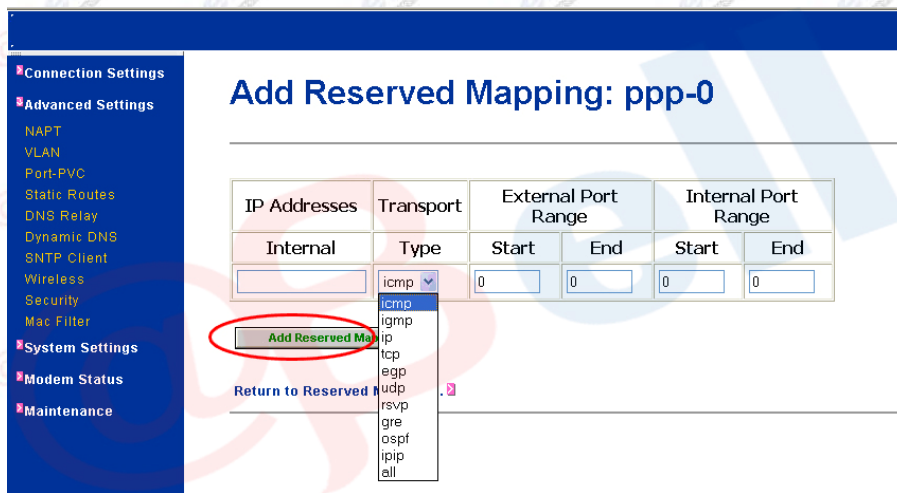

วิธีการ Add

IP Address/ Internal คือ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำการ Forward ออกไปหา


Transport/ Type คือ ชนิดของ Protocol ที่ใช้งาน เช่น TCP, UDP เป็นต้น

External Port Range/ Start, End คือ ตัวเลขของ Port ที่ต้องการทำ Forward

Internal Port Range/ Start, End คือ ตัวเลขของ Port ที่ต้องการทำ Forward

**** External Port Range/ Start, End & Internal Port Range/ Start, End ให้ใส่เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดในกรณีที่ใช้ Port เดียว****


6. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Add Reserved Mapping** ตามที่วงกลมไว้ตามรูปในข้อ 3 จากนั้นหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปดังรูป ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงค่าต่าง ๆ ที่เราได้ทำการ **Add** เข้าไป

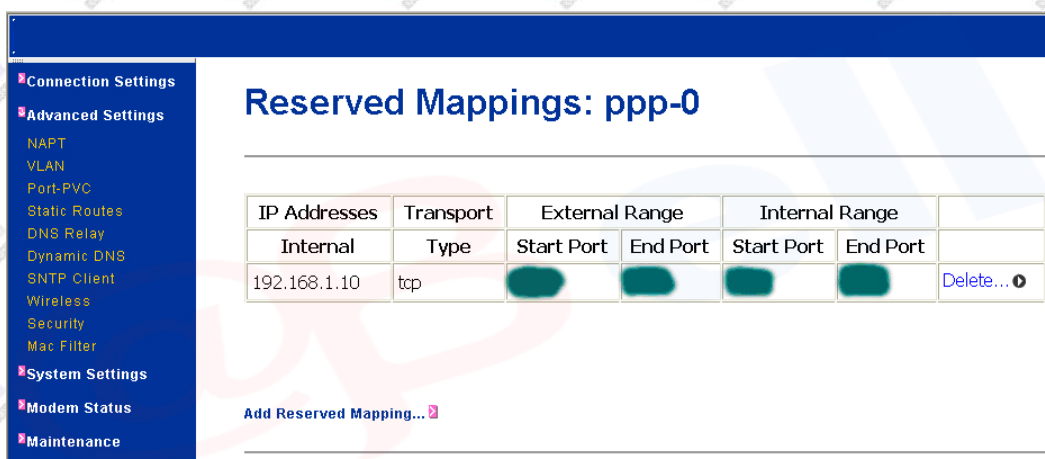


7. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Save** โดยการ ไปเลือกที่เมนู **Maintenance** จากนั้นเลือกที่ เมนูย่อย **Save** จะปรากฏหน้าจอ **Save Configuration** ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม **Save** ดังที่วงกลมไว้ในรูป



8. เมื่อคลิก ปุ่มคำว่า **Save** เสร็จแล้วรอสักพักจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า **Saved configuration to //isfs/im.conf** ดังรูป

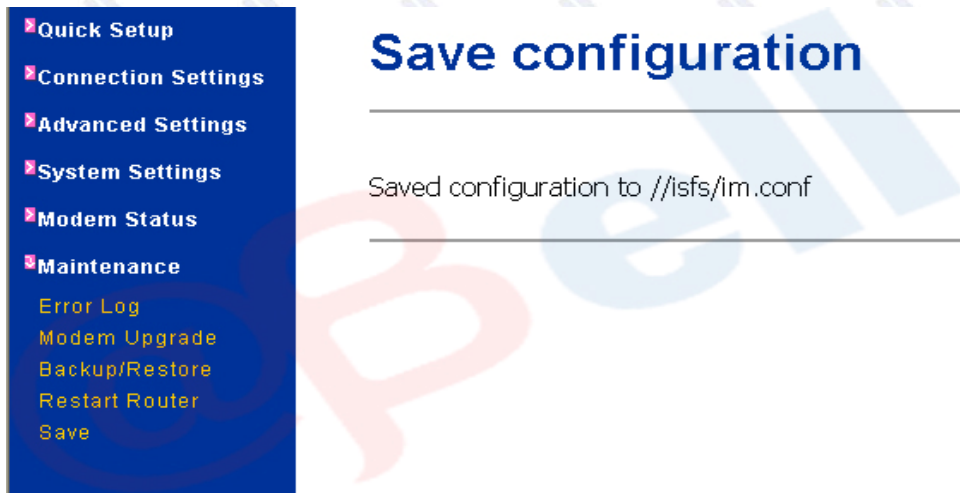

9. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังรูปตามข้อ 7 แล้ว จากนั้นให้ทำการ **Restart Modem** โดยไปเลือกที่ เมนู **Restart** ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ให้ทำการคลิกที่ ปุ่มคำว่า **Restart** โดยไม่ต้องทำเครื่องหมาย หน้าคำว่า **Reset to factory default settings**

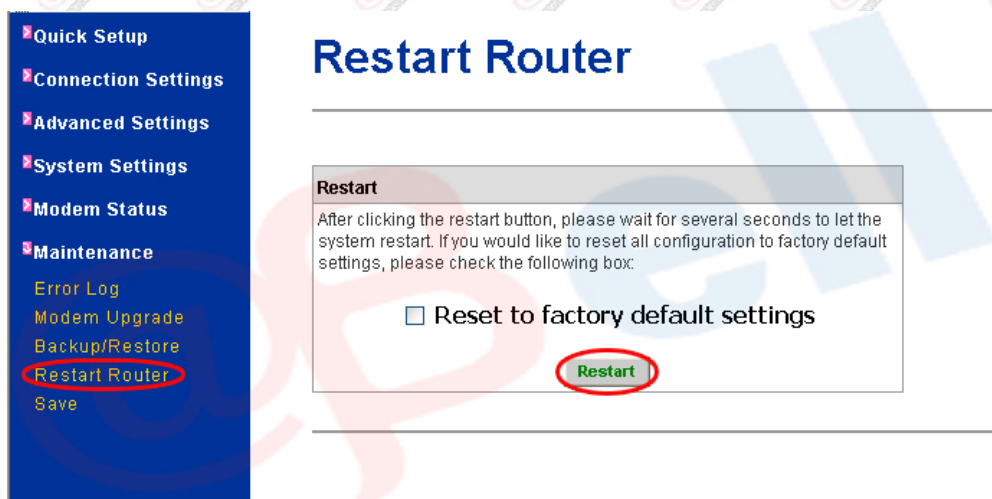

END