


# วิธีการเปลี่ยนค่า IP Address Router X7822r+ & X7868r+

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ “192.168.1.1” ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูป

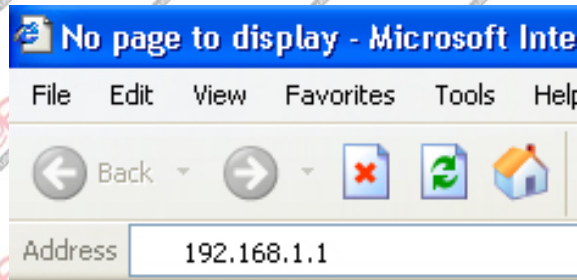


2. หน้าจอจะปรากฏ เป็น **Modem Status** ให้ทำการเลือกไปที่เมนูทางด้านซ้าย ที่ **System Settings** จากนั้นเลือกที่เมนูย่อย **Local LAN IP** จะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ได้ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูป


หมายเหตุ : ถ้าเป็น Modem ของ TT&T ให้ใส่ Password เป็น “TTT” แทนครับ




3. เมื่อหน้าจอปรากฏเป็นหน้าจอของ **LAN Connections** แล้วให้ทำการเปลี่ยนค่า **Local IP Address** และ **Local Subnet Mask** ให้เป็นไปตามค่าที่ต้องการกำหนด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **Apply** ที่วงกลมไว้ดังรูป

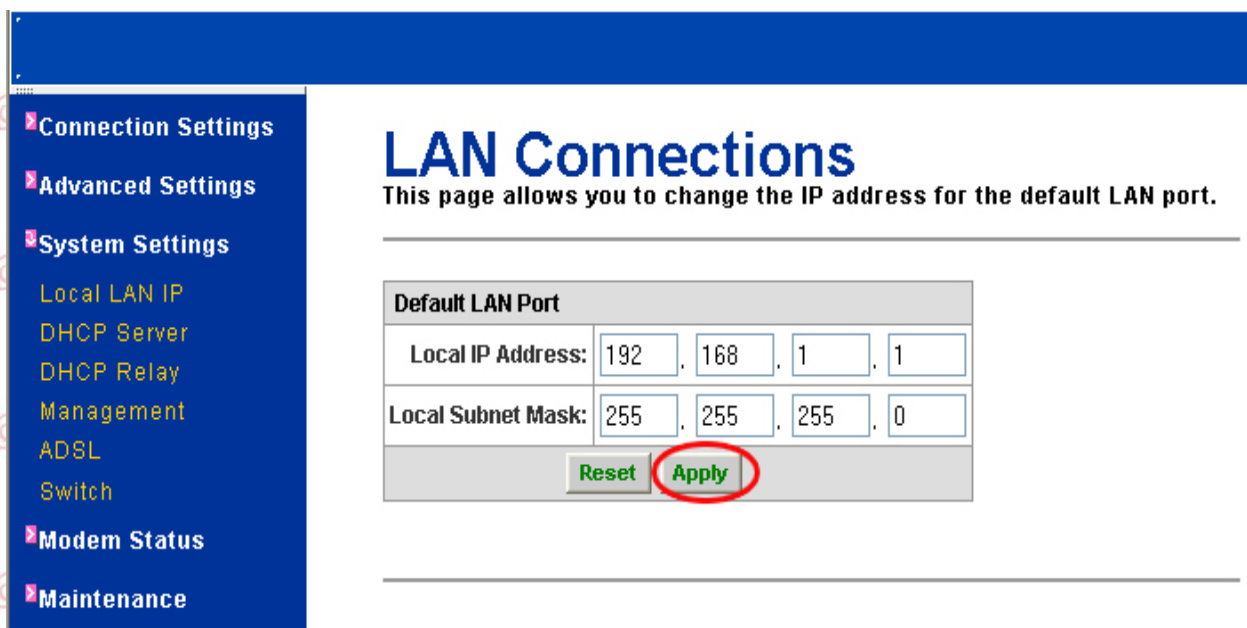

4. จากนั้นให้ไปเลือกที่เมนูย่อยทางด้านซ้าย **DHCP Server** เพื่อทำการกำหนดค่า **DHCP Server** ใหม่จะปรากฏหน้าจอของ **DHCP Server Configuration** ขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการให้ **Modem** จ่าย **IP Address** ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Disable DhcpServer** แล้วปุ่มจะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า **Enable DhcpServer** แล้วคลิกปุ่ม **Apply** แต่ถ้าต้องการให้ **Modem** จ่าย **IP Address** ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เองอัตโนมัติเหมือนเดิมให้ทำการคลิกที่คำว่า **Edit...**

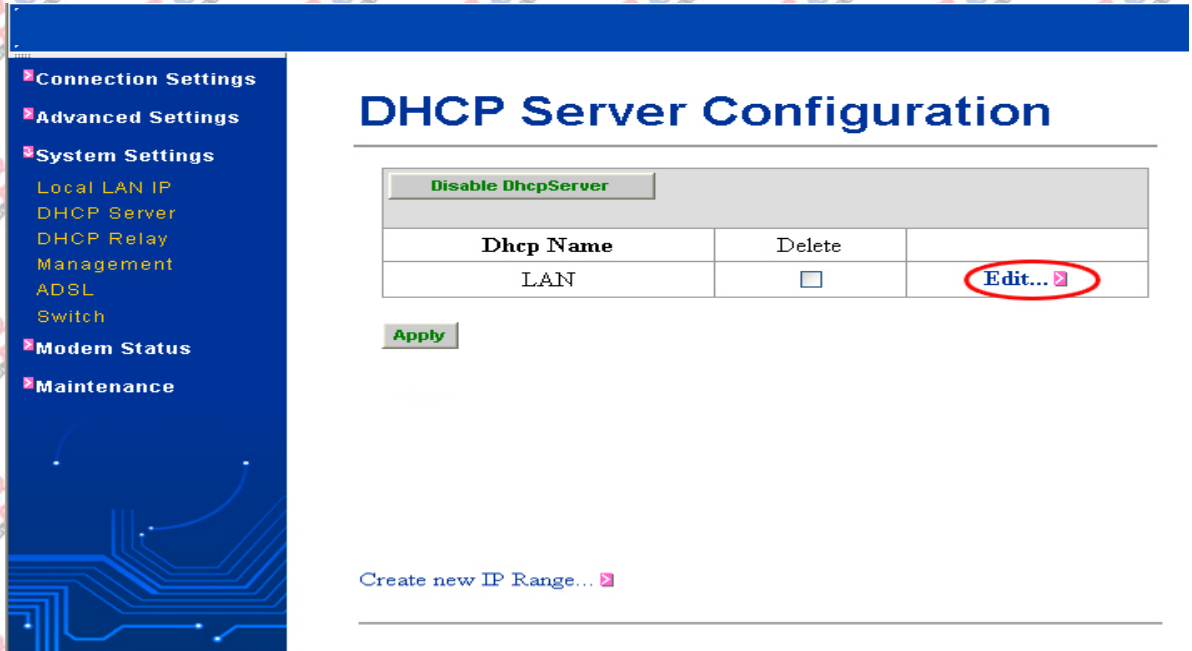


5. เมื่อคลิกคำว่า **Edit..** หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปหน้าจอของ **Edit DHCP server subnet** ให้ทำการเปลี่ยนค่า **IP Address** ของเดิมให้เป็น **IP Address** ที่ต้องการจ่ายออกไปซึ่งจะต้องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ **Local IP Address** ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Apply** ดังรูป

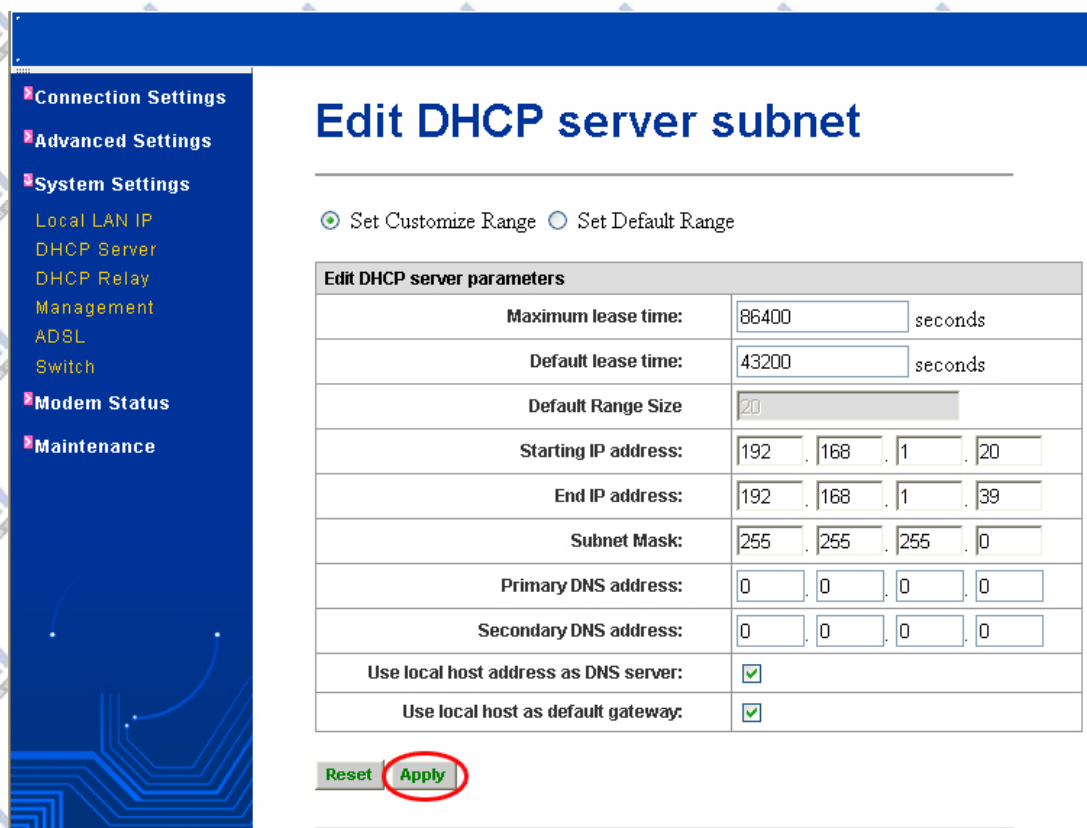





- เมื่อคลิกที่ปุ่ม **Apply** แล้วหน้าจอก็จะกลับคืนสู่หน้าจอของ **DHCP Server Configuration**
- เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Save** โดยการ ไปเลือกที่เมนู **Maintenance** จากนั้นเลือกที่ เมนูย่อย **Save** จะปรากฏหน้าจอ **Save Configuration** ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม **Save** ดังที่วงกลมไว้ในรูป

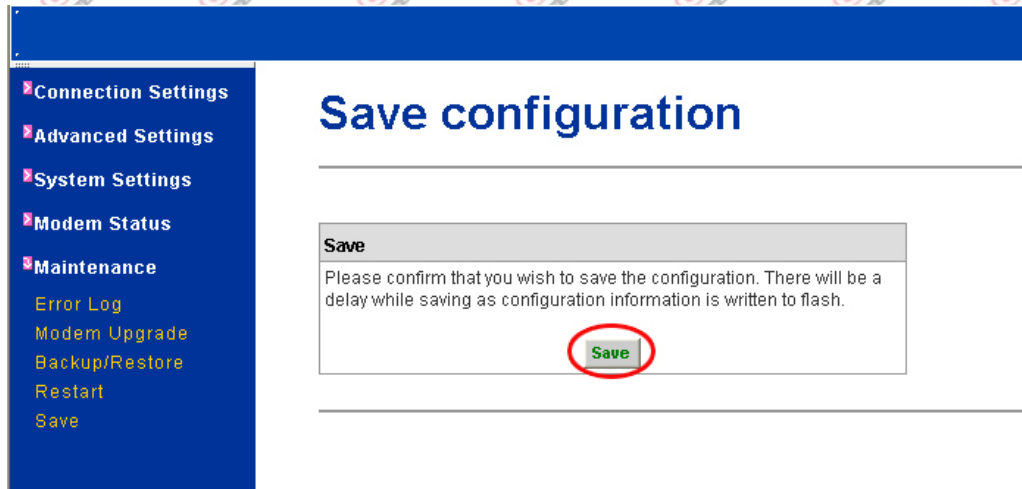

- เมื่อคลิก ปุ่มคำว่า **Save** เสร็จแล้วรอสักพักจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า **Saved configuration to //isfs/im.conf** ดังรูป

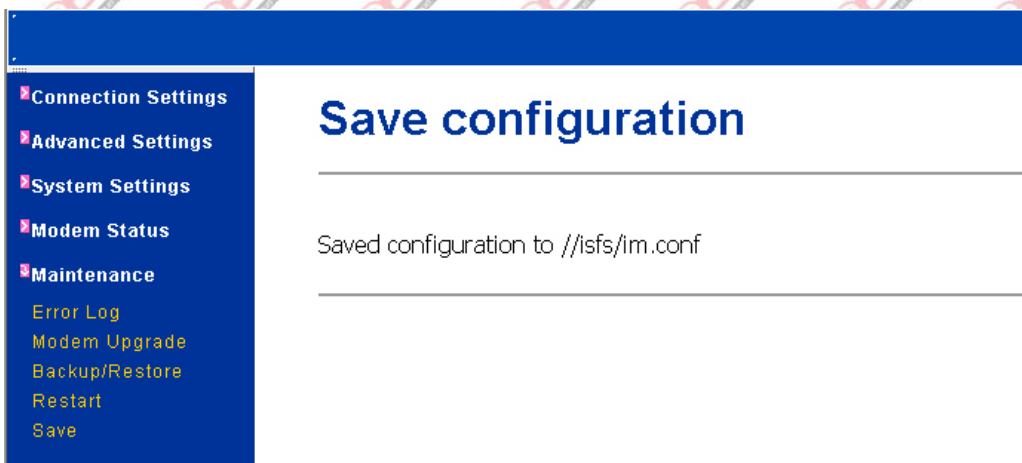

- เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังรูปตามข้อ 7 แล้ว จากนั้นให้ทำการ **Restart Modem** โดยไปเลือกที่ เมนู **Restart** ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ให้ทำการคลิกที่ ปุ่มคำว่า **Restart** โดยไม่ต้องทำเครื่องหมาย ✓ หน้าคำว่า **Reset to factory default settings**

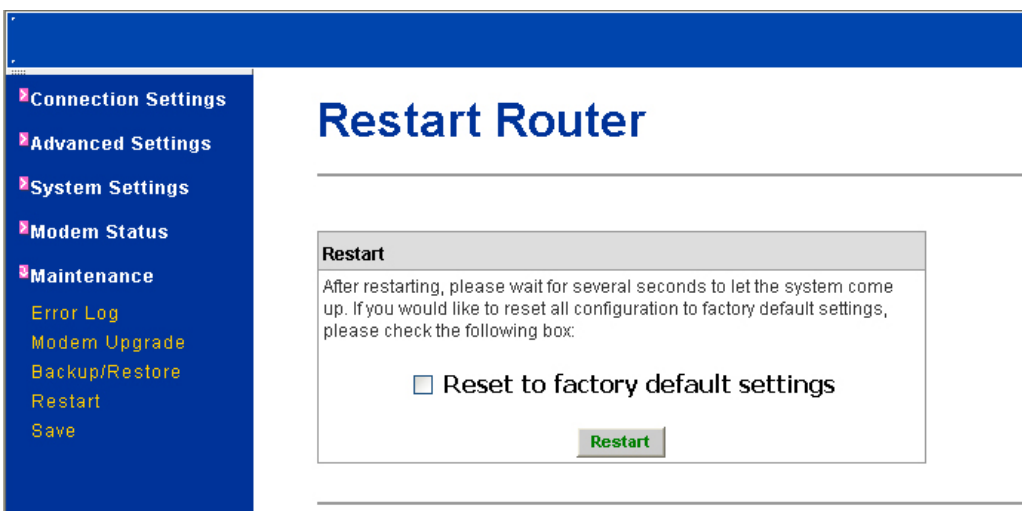

END