


วิธีการตั้งค่า **Bridge Modem X7822m**

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ “**192.168.1.1**” ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2



2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** ให้ทำการคลิกที่คำว่า **Advance Setup** เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ต้องการดังรูป

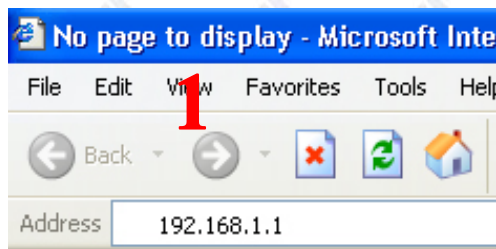


Quick Setup

NOTE: Enter your communication settings below. These settings are supplied by your provider.

PPPoE Connection Settings	
Username	admin
Password	•••
<input type="button" value="Save&Record"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

3. เมื่อทำการคลิกที่ **Advance Setup** แล้วก็จะพบกับหน้าจอของ **Overview** ให้ทำตามการคลิกไปที่เมนูทางด้านซ้าย **Connection Settings** จากนั้นให้คลิกที่คำว่า **Edit** เพื่อทำการแก้ไข **Connection** เดิมก่อนสร้างใหม่

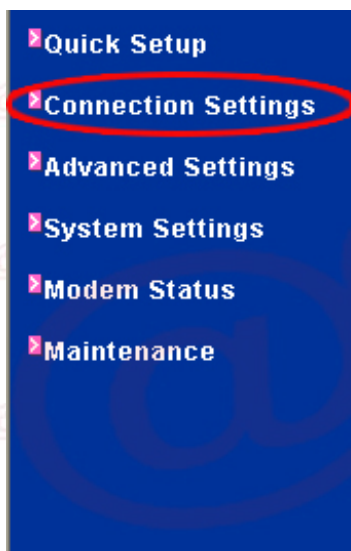

Connection Settings

Current active connection settings:

Quick Setup	Name	Edit?	Delete?
✓	ppp-0	Edit... >	

Create new connection service... >

4. เมื่อทำการคลิกที่คำว่า **Edit** แล้วจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาอีกหน้าจอตั้งรูปให้ทำการแก้ไขค่า **VPI** กับ **VCI** ให้เป็นตัวเลขอื่นก่อนที่ไม่ใช่ **1** กับ **32** จากนั้นคลิกที่ปุ่มคำว่า **Apply this service** ดังรูป

Change your Internet connection settings	
VPI:	0
VCI:	44
Qos:	UBR
PCR:	3000
SCR:	75
MBS:	15
Connection type:	PPP over Ethernet
PPP options	
Username:	admin
Password:	●●●
Idle time:	0 Minutes

5. เมื่อทำการ **Edit Connection** เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอ **Connect Settings** ให้ทำการสร้าง **Connection** ขึ้นมาใหม่ตามที่ต้องการ โดยการคลิกที่คำว่า **Create new connection service** ดังรูป

Current active connection settings:			
Quick Setup	Name	Edit?	Delete?
✓	ppp-0	Edit...	

6. หลังจากคลิกคำว่า **Create new connection service** แล้วจะปรากฏหน้าจอของ **Create new connection** ขึ้นมา ให้ทำการเลือกที่ข้อแรก คือ **“RFC1483 Bridge”** และให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **“Go to next step”** ดังรูป

RFC1483 Bridge RFC1483 Route
 PPP over ATM PPP over Ethernet
 IP over ATM MER

7. หลังจากคลิกปุ่มคำว่า **“Go to next step”** แล้วนั้นจะปรากฏหน้าจอที่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของ **Connection** ขึ้นมาให้ทำการกำหนดค่าของ **VPI: VCI** ให้ตรงกันกับที่ทางผู้ให้บริการกำหนดเอาไว้ คือ **1:32**

Create New Connection

Change your Internet connection settings

VPI:	8
VCI:	35
Qos:	UBR
PCR:	3000
Encapsulation:	LLC
Connection type:	RFC1483 Bridge
Packet Filter:	All

Create this new service

[Return to Connection Settings...](#)

8. หลังจากนั้นเมื่อทำการกำหนดค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Create this new service** ดังรูปด้านบน หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอในส่วนของ **Connection Settings** ซึ่งจะปรากฏ **Connection Bridge** ขึ้นมาให้เห็น ดังรูป

Connection Settings

Current active connection settings:

Quick Setup	Name	Edit?	Delete?
✓	ppp-0	Edit...	
	rfc1483-0	Edit...	Delete...

[Create new connection service...](#)

9. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Save** โดยการ ไปเลือกที่เมนู **Maintenance** จากนั้นเลือกที่ เมนูย่อย **Save** จะปรากฏหน้าจอ **Save Configuration** ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม **Save** ดังที่วงกลมไว้ในรูป

Save configuration

Save


Please confirm that you wish to save the configuration. There will be a delay while saving as configuration information is written to flash.

Save

10. เมื่อคลิก ปุ่มคำว่า **Save** เสร็จแล้วรอสักพักจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า **Saved configuration to //isfs/im.conf** ดังรูป



11. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังรูปตามข้อ 7 แล้ว จากนั้นให้ทำการ **Restart Modem** โดยไปเลือกที่ เมนู **Restart** ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ให้ทำการคลิกที่ ปุ่มคำว่า **Restart** โดยไม่ต้องทำเครื่องหมาย ✓ หน้าคำว่า **Reset to factory default settings**

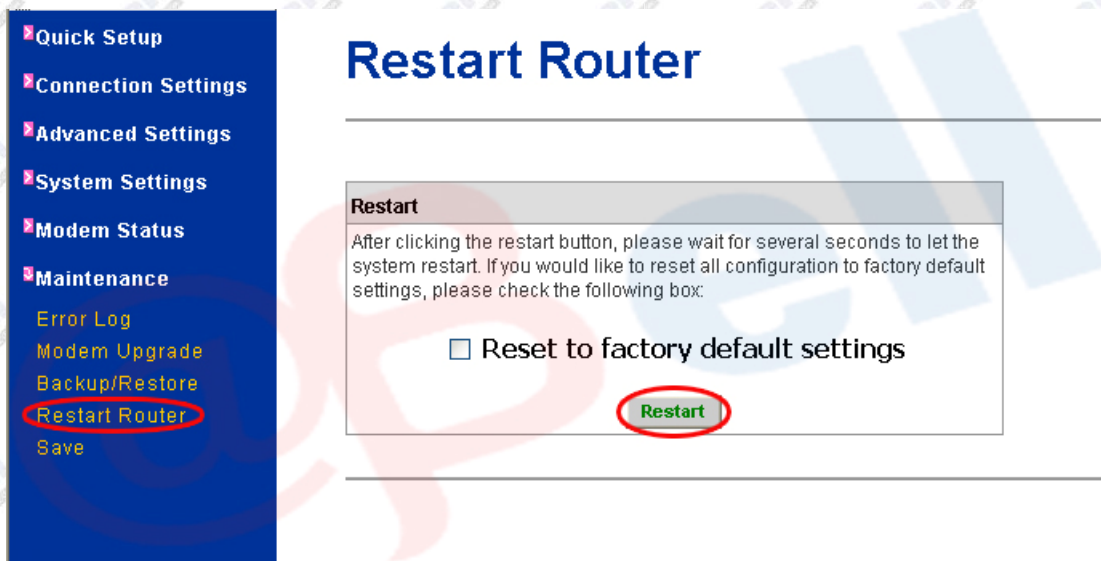

END