


# วิธีการตั้งค่า **Bridge Modem X7822r+ & X7868r+**

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูป

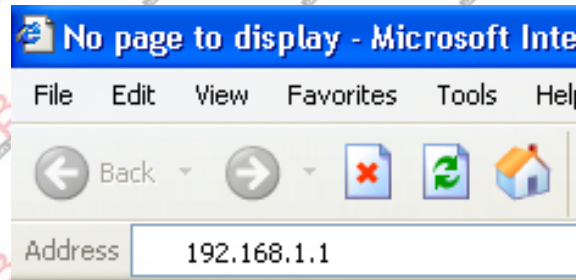


2. หน้าจอจะปรากฏ เป็น **Modem Status** ให้ทำการเลือกไปที่เมนูทางด้านซ้าย ที่ **Connection Settings** จากนั้นเลือกที่เมนูย่อย **Dynamic DNS** จะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูป


หมายเหตุ : ถ้าเป็น **Modem** ของ **TT&T** ให้ใส่ **Password** เป็น **"TTT"** แทนครับ




3. เมื่อใส่ **User name** กับ **Password** แล้วให้คลิกที่ปุ่มคำว่า **OK** หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏขึ้นมาเป็น **Connection Setting** จากนั้นให้ทำการคลิกที่คำว่า **Delete** (ตามที่วงกลมไว้ในรูป)

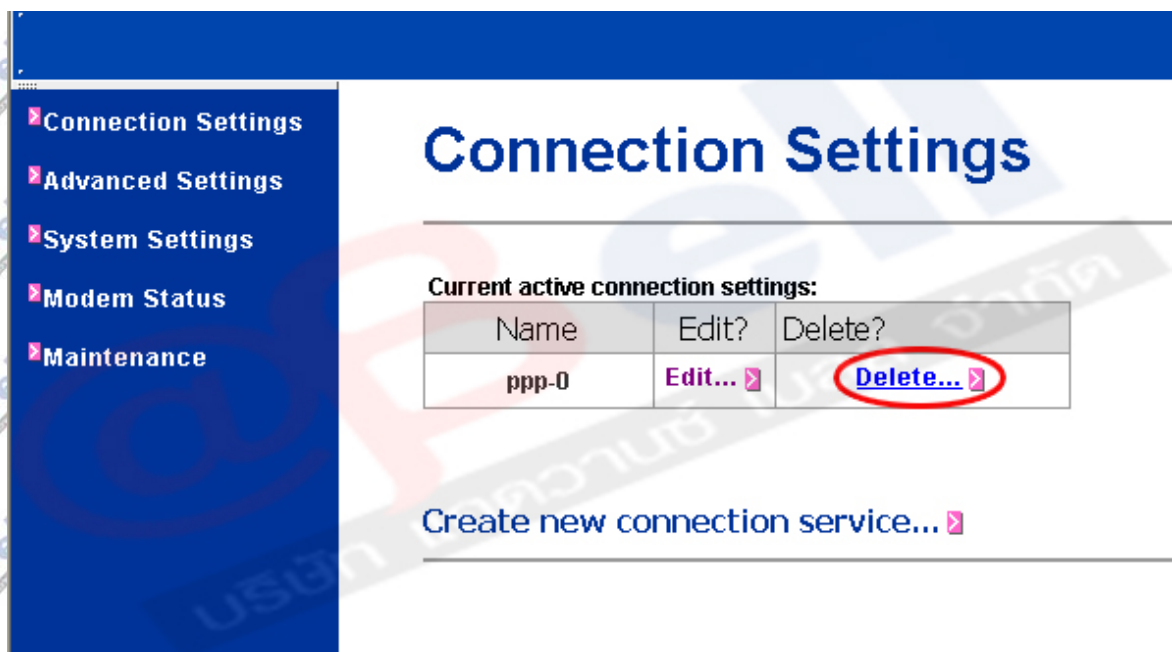

4. เมื่อทำการคลิกที่คำว่า **Delete** แล้วจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาอีกหน้าจอซึ่งรูปให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Delete this Connection** ที่ปรากฏดังรูป

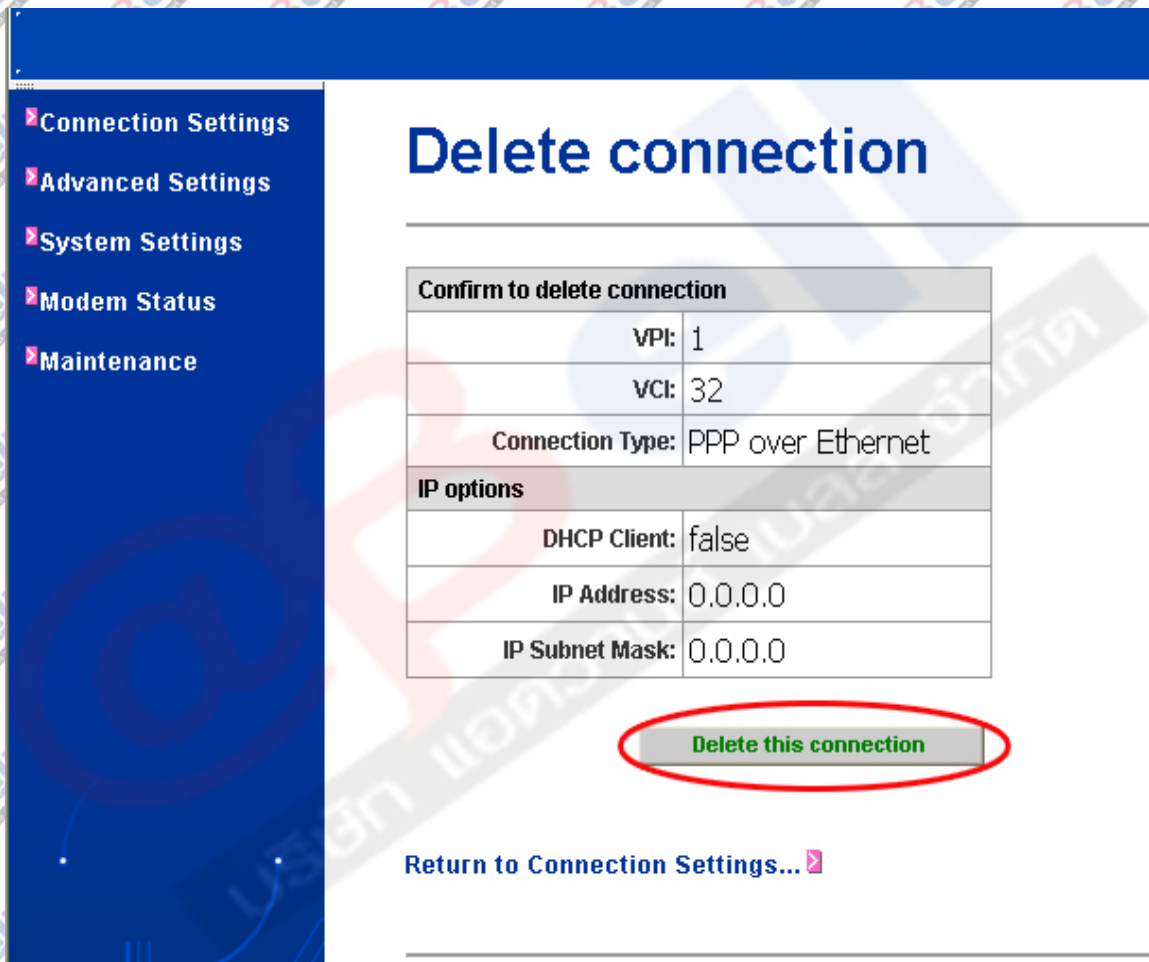

5. เมื่อทำการ **Delete Connection** เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอของ **Connect Settings** ให้ทำการสร้าง **Connection** ขึ้นมาใหม่ตามที่ต้องการ โดยการคลิกที่คำว่า **Create new connection service** ดังรูป

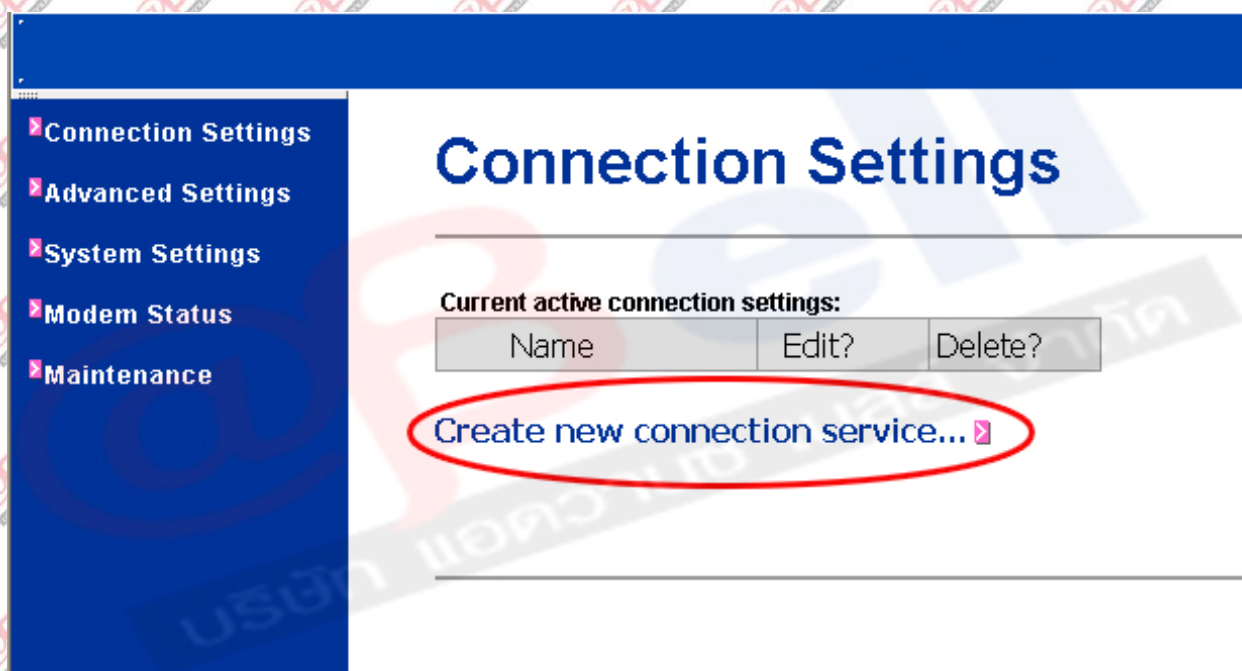

6. หลังจากคลิกคำว่า **Create new connection service** แล้วจะปรากฏหน้าจอของ **Create new connection** ขึ้นมาให้ทำการเลือกที่ข้อแรก คือ **“RFC1483 Bridge”** และให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **“Go to next step”** ดังรูป

**Create New Connection**

RFC1483 Bridge     RFC1483 Route  
 PPP over ATM     PPP over Ethernet  
 IP over ATM     MER

**Go to next step**

[Return to Connection Settings...](#)

7. หลังจากคลิกปุ่มคำว่า **“Go to next step”** แล้วนั้นจะปรากฏหน้าจอที่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของ **Connection** ขึ้นมาให้ทำการกำหนดค่าของ **VPI: VCI** ให้ตรงกันกับที่ทางผู้ให้บริการกำหนดเอาไว้เช่นของ **TT&T** คือ **0:33, TOTคือ1:32** เป็นต้น

**Create New Connection**

**Change your internet connection settings**

VPI:	8
VCI:	35
Qos:	UBR
PCR:	3000
Encapsulation:	LLC
Connection type:	RFC1483 Bridge
Packet Filter:	All

**Create this new service**

[Return to Connection Settings...](#)

8. หลังจากนั้นเมื่อทำการกำหนดค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Create this new service** ดังรูปด้านบน หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอในส่วนของ **Connection Settings** ซึ่งจะปรากฏ **Connection Bridge** ขึ้นมาให้เห็น ดังรูป


**Connection Settings**

**Current active connection settings:**


Name	Edit?	Delete?
rfc1483-0	<a href="#">Edit...</a>	<a href="#">Delete...</a>

[Create new connection service...](#)

9. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Save** โดยการ ไปเลือกที่เมนู **Maintenance** จากนั้นเลือกที่ เมนูย่อย **Save** จะปรากฏหน้าจอ **Save Configuration** ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม **Save** ดังที่วงกลมไว้ในรูป

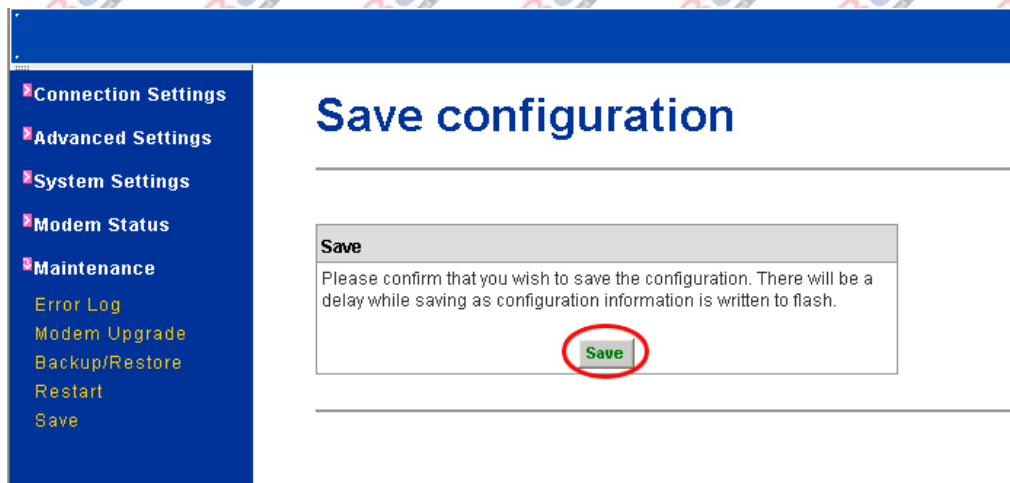


10. เมื่อคลิก ปุ่มคำว่า **Save** เสร็จแล้วรอสักพักจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า **Saved configuration to //isfs/im.conf** ดังรูป

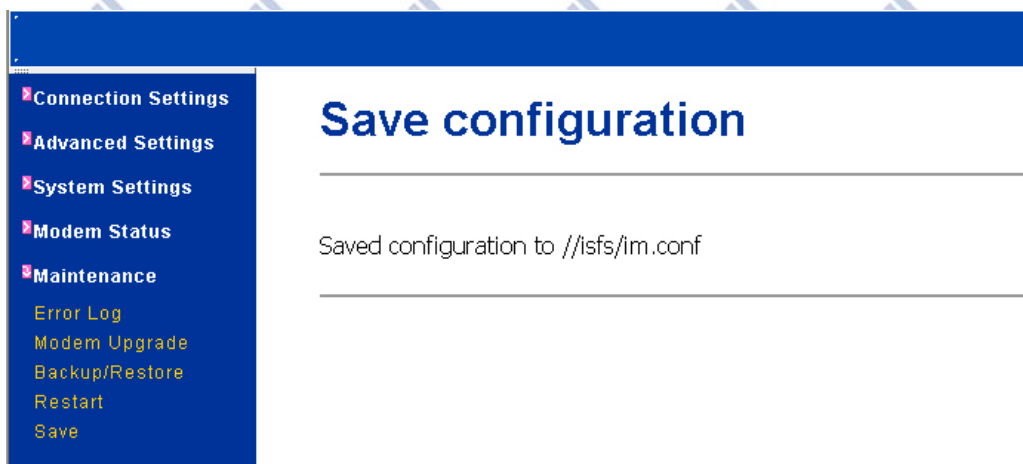

11. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังรูปตามข้อ 7 แล้ว จากนั้นให้ทำการ **Restart Modem** โดยไปเลือกที่ เมนู **Restart** ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ให้ทำการคลิกที่ ปุ่มคำว่า **Restart** โดยไม่ต้องทำเครื่องหมาย ✓ หน้าคำว่า

**Reset to factory default settings**

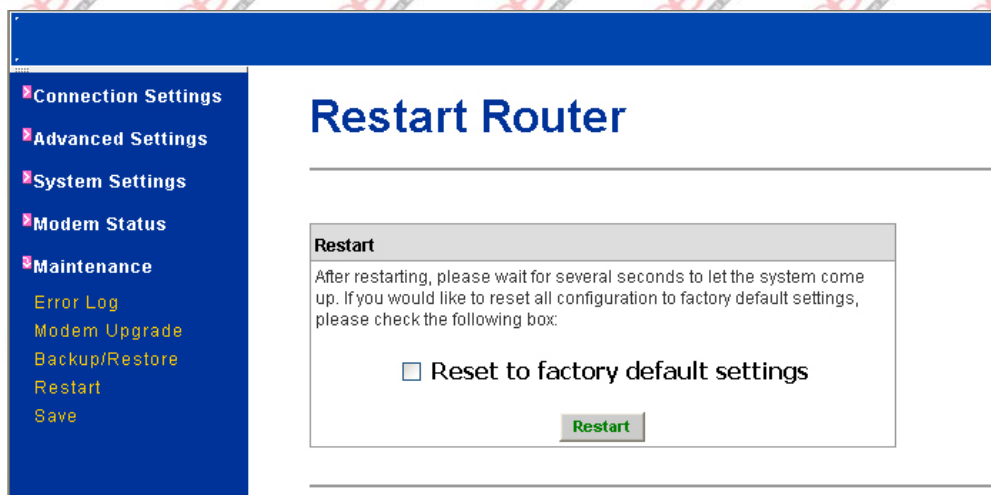

**END**