



วิธีการตั้งค่า DDNS Modem X81xx r & X88xx r+

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2


หมายเหตุ : ถ้าเป็น **Modem** ของ **TT&T** ให้ใส่ **Password** เป็น **"TTT"** แทนครับ

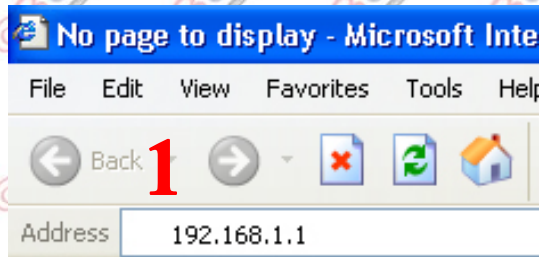

2. จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า **Page** ของตัวโมเด็มโดยจะอยู่ในส่วนของ **Home** ให้ทำการเลือกไปที่เมนู **Service** ดังรูป

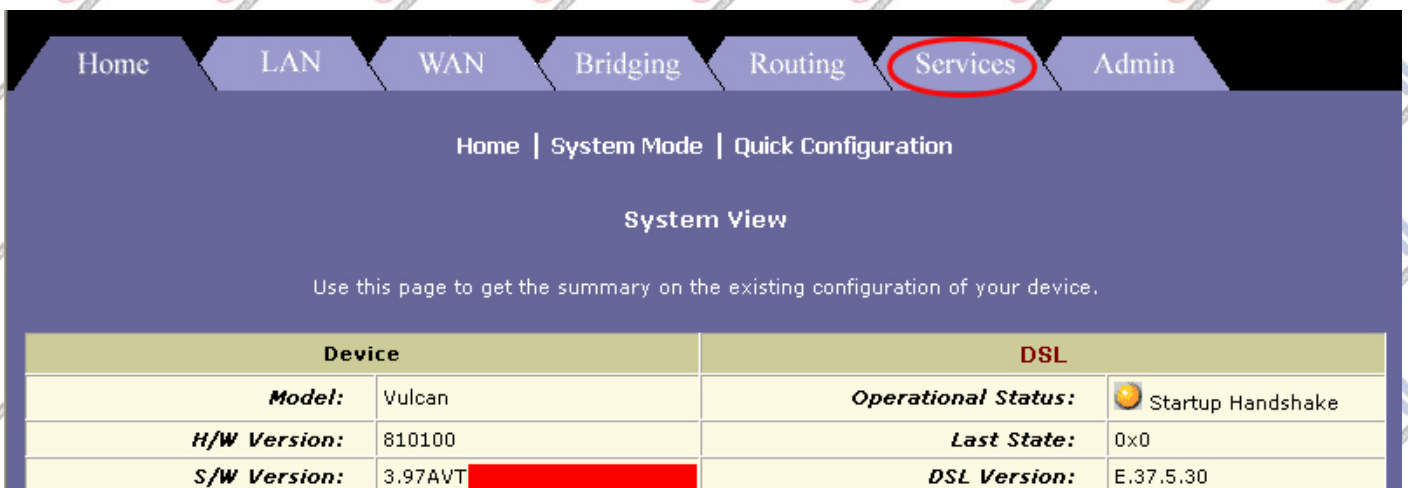

3. หลังจากคลิกเข้าที่เมนู **Service** แล้วให้ทำการคลิกที่เมนูย่อย **DDNS** ดังรูป

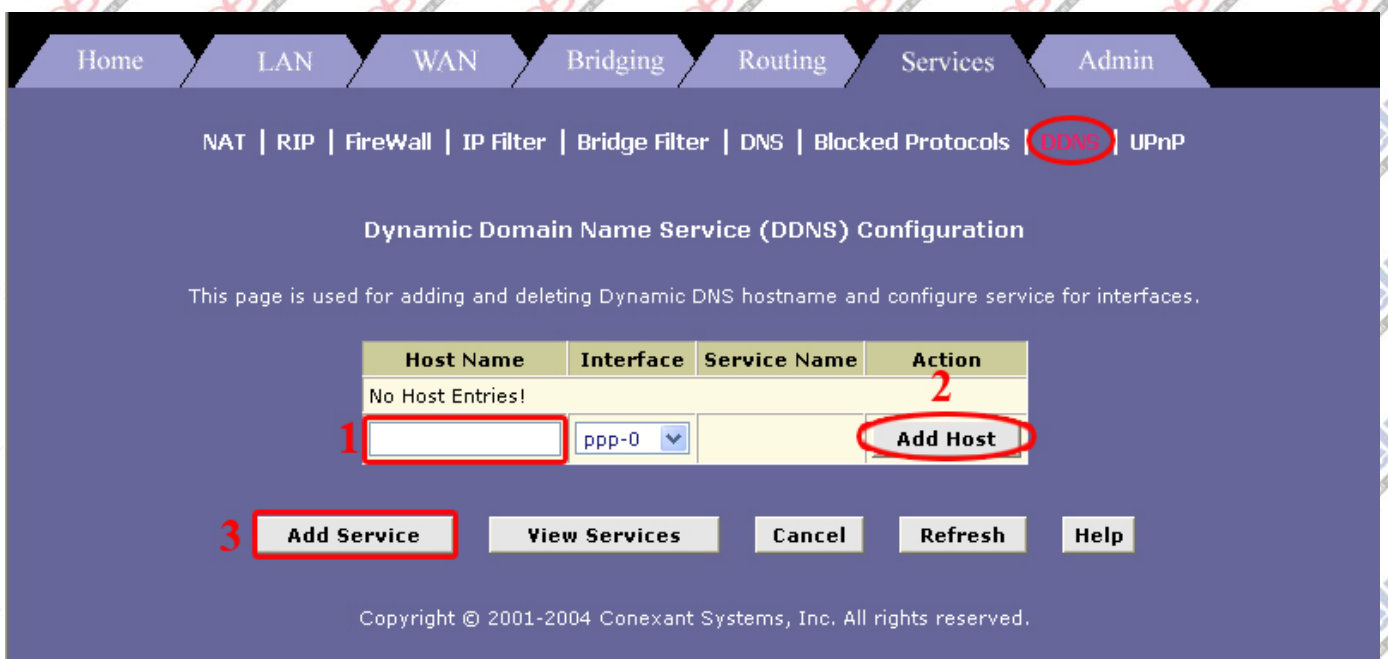

เมื่อปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังรูปแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ทำการพิมพ์ชื่อ **Domain Name** ที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วลงไป ในช่องหมายเลข **1**
2. ทำการคลิกที่ปุ่ม **Add Host** เพื่อทำการ **Add** ชื่อ **Domain Name** ของเราเข้าไปซึ่งเมื่อ **Add** แล้วชื่อจะปรากฏขึ้นด้านบน
3. เมื่อทำการ **Add Host** เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Add Service** ต่อโดยคลิกที่ปุ่ม **Add Service** ดังรูป
4. เมื่อทำตามข้อ **3** เรียบร้อยแล้วหลังจากคลิกปุ่มคำว่า **Add Service** แล้วจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังรูปเพื่อทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของเราลงไป ดังรูป

Dynamic DNS Service - Add

Dynamic DNS Service Information	
Interface:	ppp-0
Service Name:	DYNDNS 1
Username:	
Password:	
Type Of System:	Dynamic DNS 3
Wildcard:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Mail Exchanger:	
Mail Backup:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Offline Support:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable

Submit **Cancel** **Help**


Copyright © 2001-2004 Conexant Systems, Inc. All rights reserved.

ซึ่งวิธีการใส่ค่าต่าง ๆ มีวิธีการดังนี้

1. **Service Name** คือ ชื่อของเว็บไซต์ที่เราใช้บริการ **DDNS** และได้ทำการลงทะเบียนหรือว่าสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในที่นี้ให้เลือกเพียง **2** เว็บ คือ **TZO** กับ **DYNDNS** (แนะนำให้ใช้เป็น **DYNDNS**)
2. **Username & Password** คือ **Username** และ **Password** ของเราที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์
3. **Type Of Service** คือ ประเภทของ **Service** ที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ **Dyndns.com** (ถ้าเลือกข้อ **1** เป็น **TZO** ในส่วนนี้จะไม่มีให้เลือกนะครับ)


หมายเหตุ : ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นไม่ต้องทำการแก้ไขค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Submit** และเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังรูป

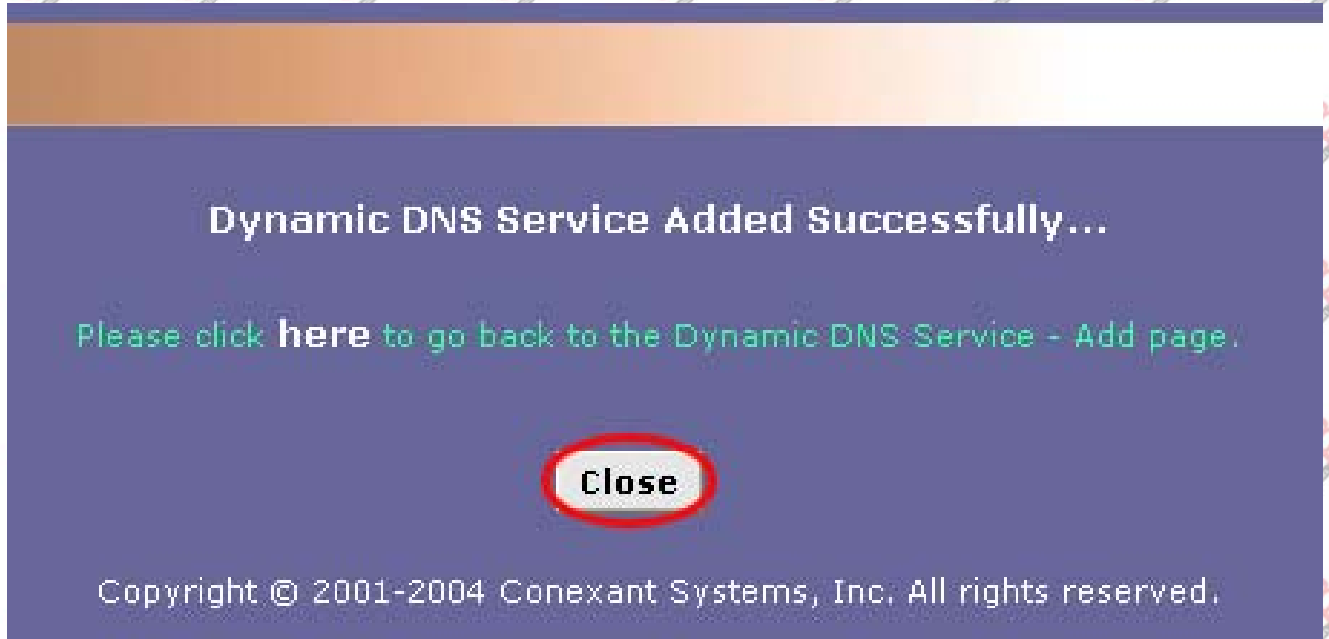

****ถ้าไม่ขึ้นข้อความดังรูปแสดงว่าทำผิดขั้นตอนให้กลับไปเริ่มต้นทำใหม่อีกครั้ง****

6. เมื่อกลับสู่หน้าจอ **Service** แล้วให้ทำการเลือกไปที่ เมนู **Admin** ทางด้าน ขวามือบน และเลือกที่เมนูย่อยที่ว่า **Commit & Reboot** ที่อยู่ทางด้าน ซ้ายได้คำว่า **LAN** หน้าจอจะปรากฏขึ้นมาดังรูป ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Commit** และ **Modem** จะทำการโหลด เพื่อเก็บค่าสั๊กพิกและกลับสู่หน้าจอเดิม ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Reboot** อีกครั้งเพื่อทำการ **Restart Modem** ให้เริ่มต้นการทำงานใหม่

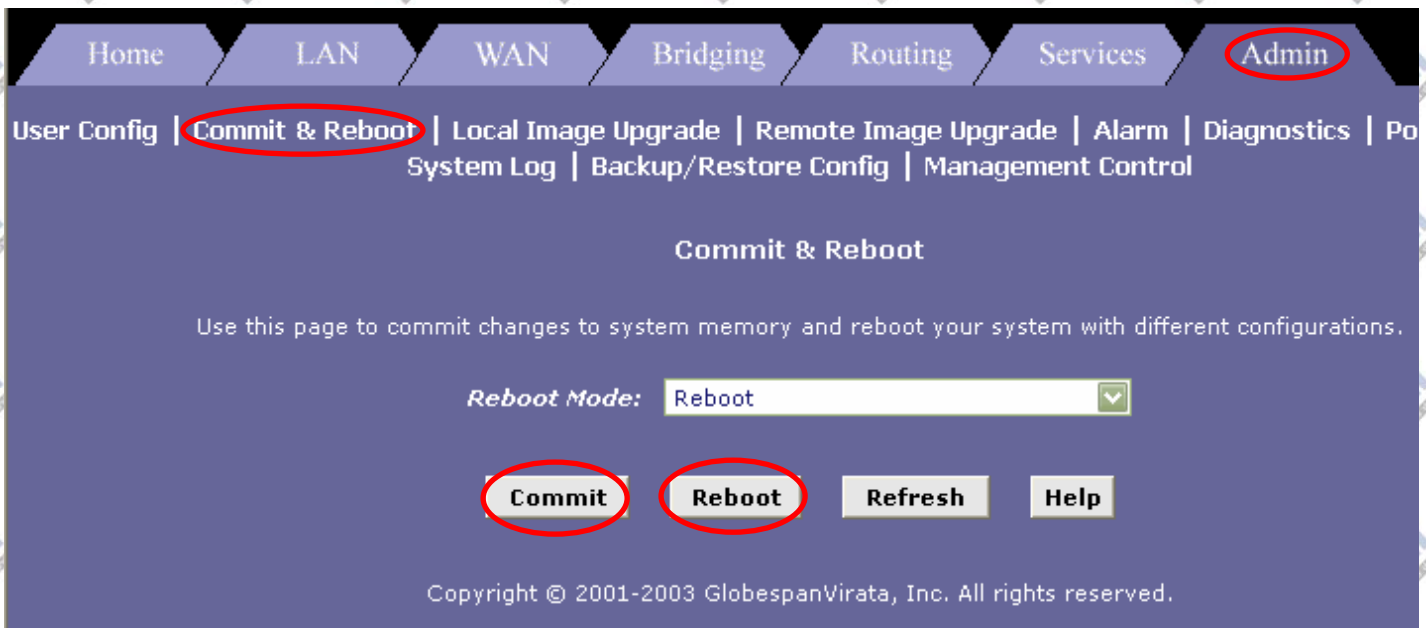

END