



วิธีการตั้งค่า Bridge Modem X81xxr & X88xxr+

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ “192.168.1.1” ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

หมายเหตุ : ถ้าเป็น **Modem** ของ **TT&T** ให้ใส่ **Password** เป็น “**TTT**” แทนครับ

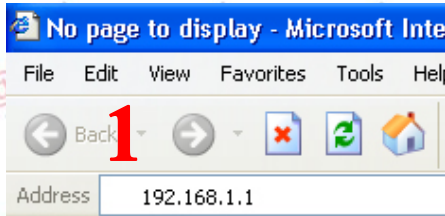

2. จากนั้นก็จะเข้าหน้า **Page** ของตัวโมเด็มโดยจะอยู่ในส่วนของ **Home** ให้ทำการเลือกไปที่เมนูย่อย **Quick Configuration** ดังรูป

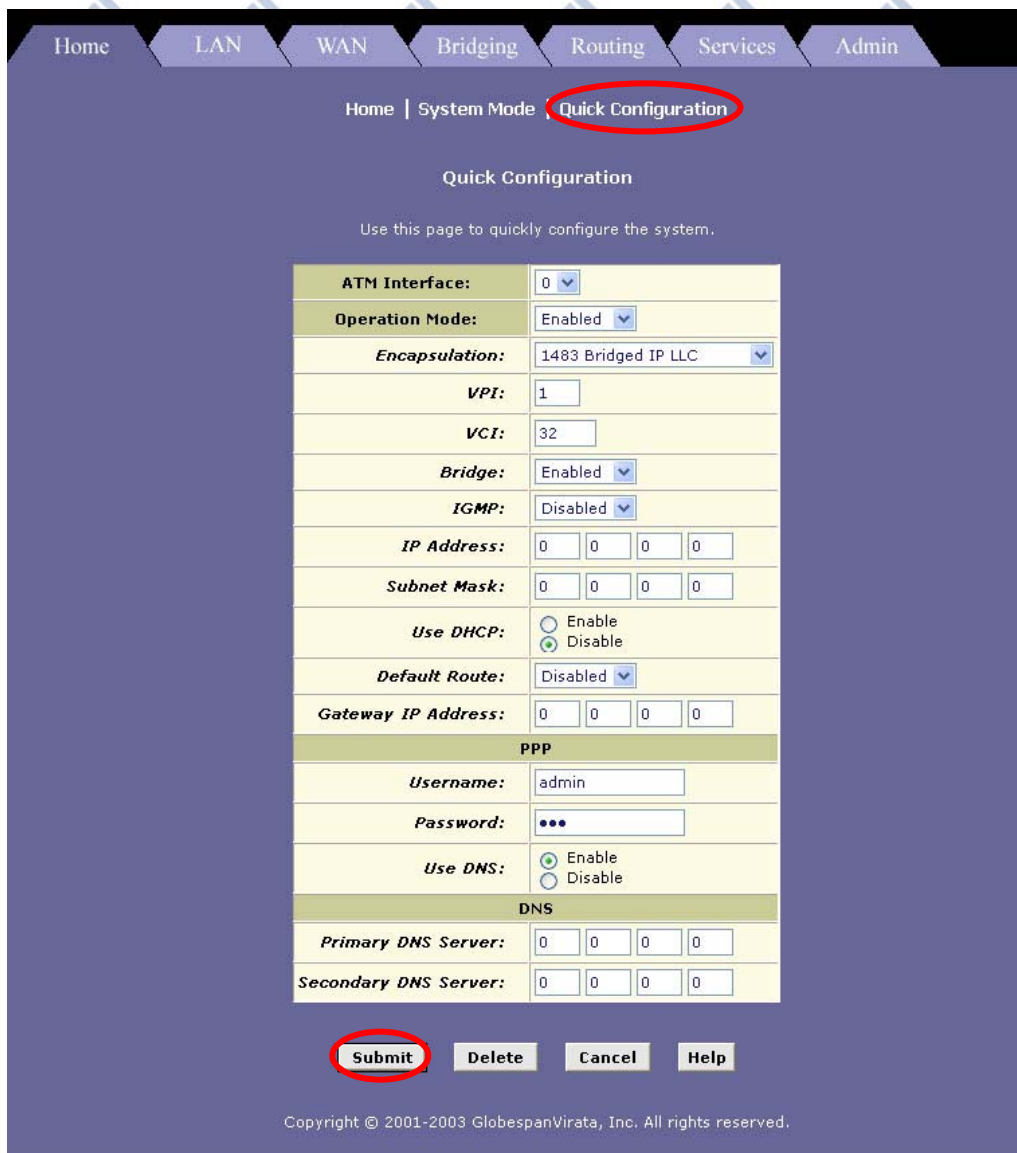

ATM Interface:	
ATM Interface:	0
Operation Mode:	Enabled
Encapsulation:	1483 Bridged IP LLC
VPI:	1
VCI:	32
Bridge:	Enabled
IGMP:	Disabled
IP Address:	0 0 0 0
Subnet Mask:	0 0 0 0
Use DHCP:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Default Route:	Disabled
Gateway IP Address:	0 0 0 0
PPP	
Username:	admin
Password:	•••
Use DNS:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
DNS	
Primary DNS Server:	0 0 0 0
Secondary DNS Server:	0 0 0 0

Buttons: **Submit** (circled in red), Delete, Cancel, Help


Copyright © 2001-2003 GlobespanVirata, Inc. All rights reserved.

โดยเมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู **Quick Configuration** เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการตั้งค่าต่าง ตามรูปได้เลขครบ แต่ในส่วนของ **VPI** กับ **VCI** จะต้องตั้งให้ตรงกับผู้ให้บริการนะครับ โดยที่ **TOT** คือ **1:32**, **TT&T** คือ **0:33** เป็นต้นและเมื่อกำหนดค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Submit** ดังรูป

3. เมื่อทำการตั้งค่าในหน้า **Quick Configuration** เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกไปที่เมนู **Bridging** ที่อยู่ทางด้านบนดังรูป



4. จากนั้นเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของ **Bridging** แล้วให้ทำการคลิกไปที่คำว่า **Enable/Disable** ที่อยู่ข้างหลังคำว่า **Bridging** แล้วจะพบกับหน้าจอดังรูปด้านล่างให้ทำการทำเครื่องหมาย ให้เหมือนดังรูปแล้วคลิกที่ปุ่มคำว่า **Submit**

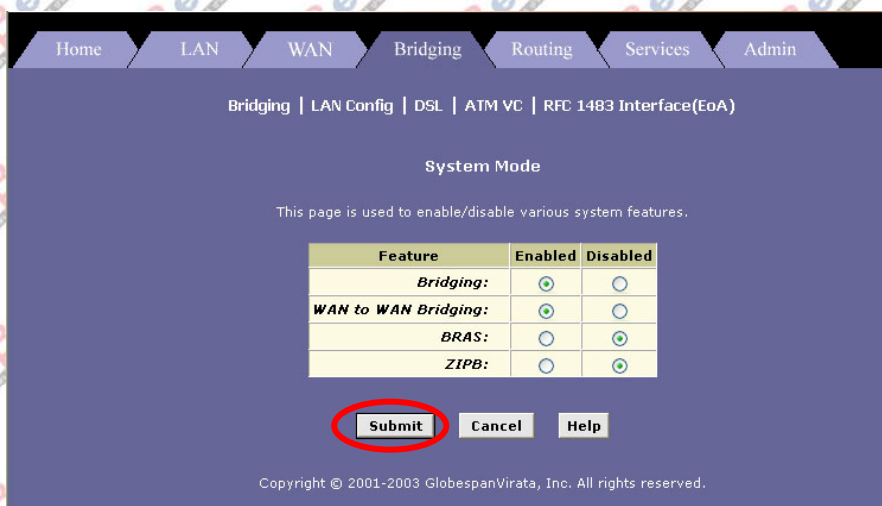

5. ให้ทำการเลือกไปที่เมนู **Admin** ทางด้าน ขวามือบน และเลือกที่เมนูย่อยที่ว่า **Commit&Reboot** ที่อยู่ทางด้าน ซ้ายใต้คำว่า **LAN** หน้าจอจะปรากฏขึ้นมาดังรูป ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Commit** และ **Modem** จะทำการ โหลดเพื่อเก็บค่าสัักพักและกลับสู่หน้าจอเดิม ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Reboot** อีกครั้งเพื่อทำการ **Restart Modem** ให้เริ่มต้นการทำงานใหม่



END